

# Der Bierfaß- Umschalter

für beste Hygiene und Frische

**WEB**  
Schankanlagenhandel.eu



Keine unnötigen Wartezeiten  
für die Gäste

Beim Fasswechsel nicht  
mehr in den Keller

Optimale Hygiene

# Der Bierfaß-Umschalter


## Unterbrechungsfreies Zapfen

Der Bierfaß-Umschalter basiert auf mehreren aufeinander abgestimmten Ventilen. Ist ein Fass leer, wird über ein Signal ein volles Fass aktiviert; ohne Schaumstoß und ohne Unterbrechung im Zapfbetrieb.


# WEB

Schankanlagenhandel.eu

### Herkömmliche Reihenschaltung




Bier aus Fass 1 wird erst in Fass 2 geleitet, bevor es zum Ausschank kommt.

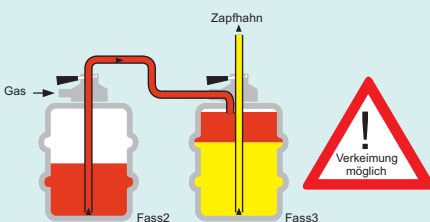


Oftmals wird ein neues Fass angeschlossen, bevor beide leer sind. Älteres Bier wird wieder mit frischem vermischt.

### Sicheres Zapfen



Vollautomatische Fassumschaltung bei leerem Fass. Keine Bierversmischung – garantierte Frische.



Neu angeschlossenes Fass 3 wird erst angezapft wenn Fass 2 leer ist. Das Bier bleibt einwandfrei.



### Kein Schaumstoß

Sanfter Fass-Wechsel schließt Schaumbildung aus, da die Leitungen beim Umschalten mit dem jeweiligen Getränk gefüllt bleiben. Der Zapfvorgang läuft ohne Unterbrechung weiter. Der Fasswechsel verursacht keine unnötigen Wartezeiten für die Gäste.

### Kein Schaumstopper

Der Bierfaß Umschalter besteht aus optischen Sensoren an den Fass-Zapfköpfen sowie aus mehreren aufeinander abgestimmten Ventilen. Alle Bauteile verfügen über einen einheitlichen Leitungsquerschnitt. Gereinigt wird chemisch-mechanisch mit Wasserdruck – auf Wunsch auch mit Schwammkugeln. Nicht notwendig sind Schaumstopper.



### Keine Anzapfverluste

Mit dem Bierfaß-Umschalter bereitet der Ausschank große Freude, da der automatische Fass-Wechsel Wartezeiten für den Service und damit auch für die Gäste ausschließt. Leere Fässer werden dann ausgetauscht, wenn das Personal genügend Zeit dafür hat.

Reinigung mit Schwammkugeln möglich.

Abmessungen	43 x 40 x 13 cm ( B x H x T)
Leistungsaufnahme	Standby 0,5 Watt
Stromversorgung	24V AC
Anzahl Fassanschlüsse	2
Leitungsdurchmesser	7 mm und 10 mm
Anschlüsse	Standard 5/8"
Garantie	3 Jahre

Alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Technische Änderung vorbehalten. Stand: August 2008